



Полностью управляемый Ethernet коммутатор RS900L, благодаря поддержке интерфейса Ethernet через VDSL (EoVDSL), обеспечивает передачу LAN сегмента по телефонному градированному кабелю на расстояние до 4 км со скоростью до 35 Мб/с. Ethernet Over VDSL является идеальным решением для использования сетей Ethernet, где телефонная проводка (или витая пара) уже существует, позволяя экономить расходы на прокладку новых

оптоволоконных или медных сетей Ethernet.

Как и все продукты RuggedCom, RS900L обеспечивает высокий уровень устойчивости к электромагнитным помехам и большим броскам тока, имеет широкий диапазон рабочих температур и прочный корпус, что позволяет использовать его на электроподстанциях и промышленных предприятиях в тяжелых климатических условиях.

Ethernet порты

- 1 порт с поддержкой Ethernet через VDSL (EoVDSL)
- 6 портов Fast Ethernet 10/100BaseTX
- 2 добавочных порта 10/100BaseTX или 100BaseFX (опция)

Характеристики порта EoVDSL

- Сегменты LAN до 4 км
- Скорость передачи симметричных данных до 35 Мб/с
- Скорость передачи асимметричных данных до 40 Мб/с
- Автоматический выбор оптимальной скорости в зависимости от расстояния и качества кабеля
- Программно выбираемый режим Ведущий или Ведомый
- Частотное мультиплексирование (FDM)

Повышенная безопасность:

- Многоуровневые пользовательские пароли
- SSH/SSL шифрование
- Включение/выключение портов, защита портов по MAC адресу
- Управление доступом к сети на основе номеров портов (802.1x)
- VLAN (802.1Q) для изолирования и защиты сетевого трафика
- RADIUS управление паролями
- SNMPv3 шифрование и идентификация пользователей

Использование в неблагоприятных условиях окружающей среды

- Устойчивость к ЭМИ и большим броскам тока
 - Соответствует IEEE 1613 (для электрических подстанций общего пользования)
 - Превосходит IEC 61850-3 (для электрических подстанций общего пользования)
 - Превосходит IEEE 61800-3 (высокопроизводительные системы)
 - Превосходит IEC 61000-6-2 (общепромышленное использование)
 - Превосходит NEMA TS-2 (оборудование для контроля трафика)
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C (без вентилятора)
- 20 AWG корпус из оцинкованной стали
- Монтаж на DIN-рейку или на панель обеспечивает механическую повышенную надёжность
- Для работы в условиях Class 1 Division 2

Надежная система ROS™

- Простые операции "включай и работай" - автоматическое накопление, согласование и обнаружение
- MSTP 802.1Q-2005 (ранее 802.1s)
- Резервирование RSTP (802.1w) и eRSTP™ с временем восстановления менее 5 мс
- QoS (802.1p) для управления трафиком в реальном времени
- VLAN (802.1Q) с двойной маркировкой и поддержкой GVRP
- Объединение нескольких физических каналов в один логический (802.3ad)
- IGMP Snooping для фильтрации широковещательного трафика
- Ограничение скорости на портах и контроль за возникновением широковещательного шторма
- Управление при потере связи на оптических портах
- SNTP синхронизация по времени (клиент и сервер)

Электропитание

- Полностью интегрированное питание (не требуется внешний адаптер)
- Поддержка высоковольтного напряжения: 88-300VDC или 85-264VAC
- Два входа низковольтного напряжения: 24VDC (9-36VDC) или 48VDC (36-72VDC)
- Клеммная колодка для надежной связи
- CSA/UL 60950 одобрен для работы в условиях до +85°C

RuggedVDSL™ RS900L

Дополнительные порты (опция):

- До 2-х портов
- Fast 10/100BaseT или 100BaseFX
- Оптика MMF/SMF
- Различные коннекторы для оптики

Прочная конструкция:

- 20 AWG оцинкованный стальной корпус
- Конформное покрытие печатной платы (опция)

EoVDSL порт:

- 1 порт
- RJ11 коннектор
- Скорость передачи симметричных данных до 35 Мб/с

Fast Ethernet порты:

- 6 портов 10/100BaseTX

Рабочая температура:

- от -40°C до +85°C
- без вентилятора

Сигнальное реле:

- Форма С: 1A@30VDC




Встроенный источник питания:

- Поддержка высоковольтного напряжения: 88-300VDC или 85-264VAC
- Популярное низковольтное напряжение: 24VDC, 48VDC
- Два изолированных входа питания DC

Варианты монтажа:

- В панель
- На DIN-рейку

Габаритные размеры

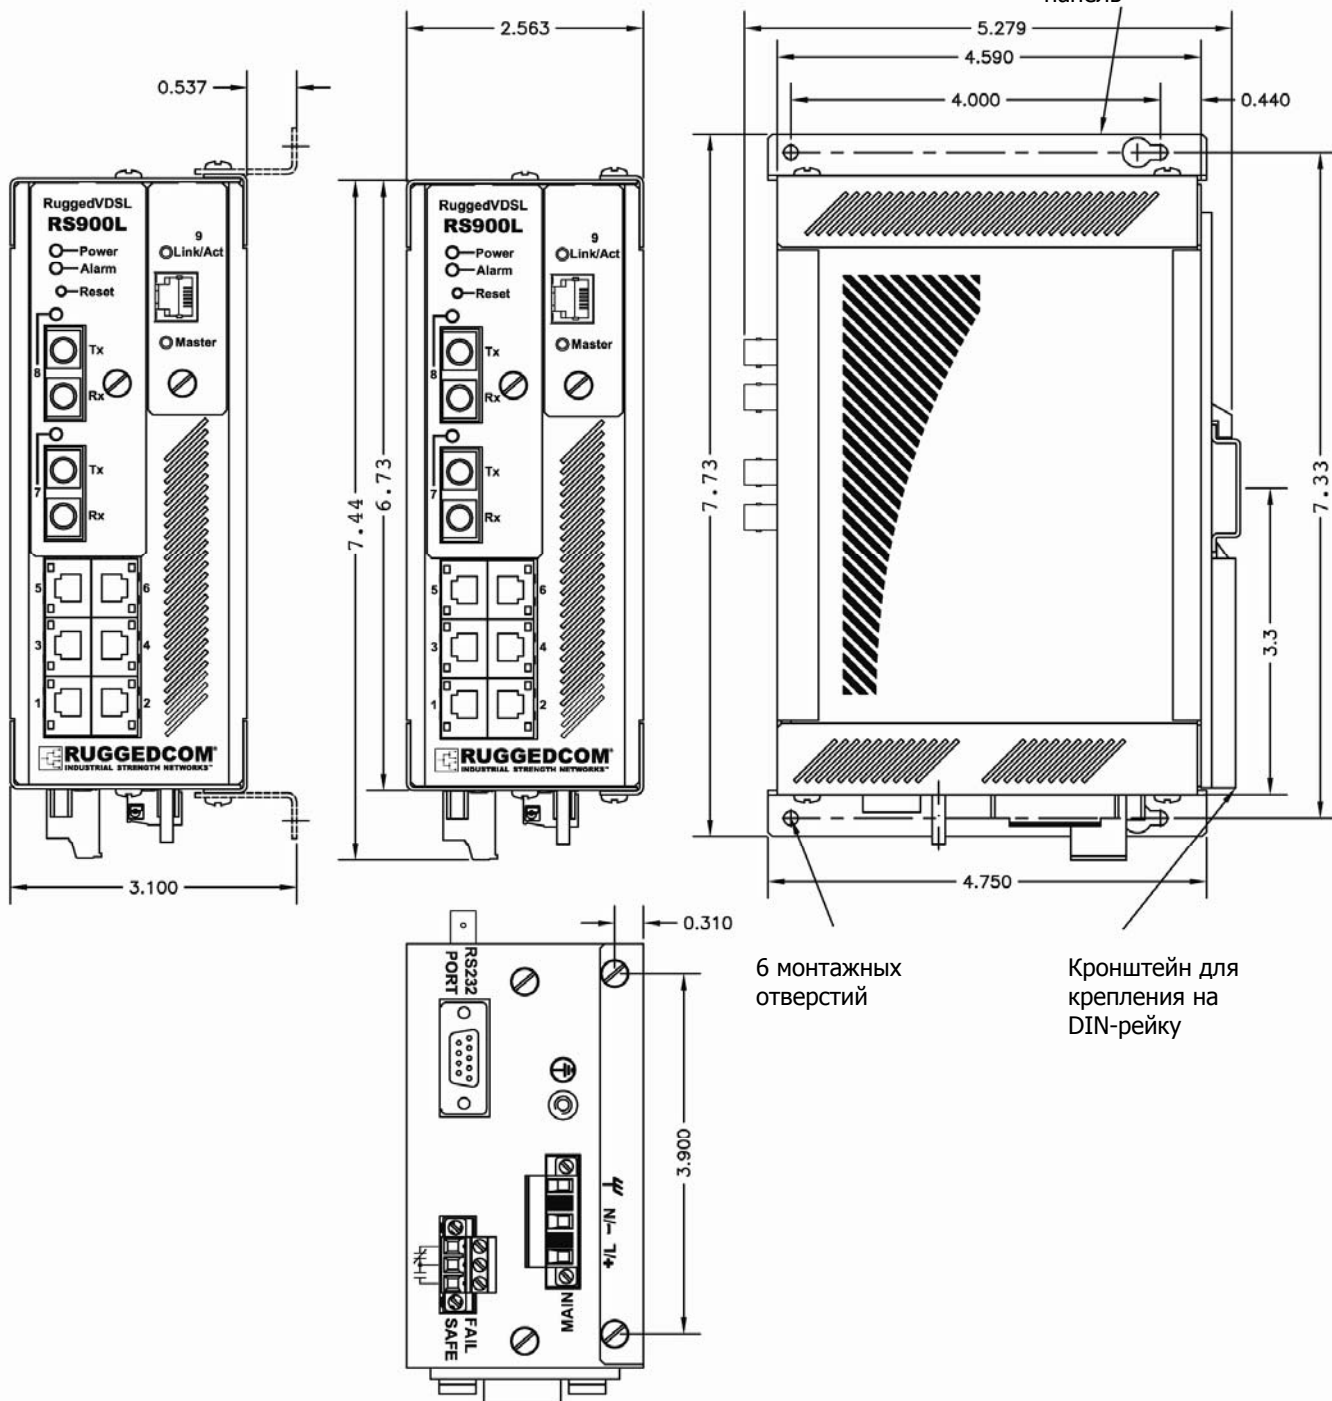

Коды заказа

RS900L- ___ - ___ - ___ - ___ - ___ - ___
PS M P7 P8 VV MOD

Базовая комплектация включает 1 порт Ethernet over VDSL и 6 портов 10/100TX Ethernet.

PS: Источник питания

- 24 = 24VDC (9-36 VDC)
- 48 = 48VDC (36-72 VDC)
- HI = (88VDC-300VDC / 85VAC-264VAC)

M: Вариант монтажа

- D = на DIN-рейку
- P = на панель
- N = нет

P7, P8 (дополнительные Ethernet порты)

- XX = нет дополнительных портов
- TX = 10/100T, RJ45 (если 7 порт – TX, то и 8 порт тоже должен быть TX)
- MJ = 100FX, многомодовый, MTRJ
- MC = 100FX, многомодовый, SC
- MT = 100FX, многомодовый, ST
- ML = 100FX, многомодовый, LC
- T2 = 100FX, одномодовый, ST, 20 км
- L2 = 100FX, одномодовый, LC, 20 км
- C2 = 100FX, одномодовый, SC, 20 км
- L5 = 100FX, одномодовый, LC, 50 км
- L9 = 100FX, одномодовый, LC, 90 км
- C5 = 100FX, одномодовый, SC, 50 км
- C9 = 100FX, одномодовый, SC, 90 км

VV: VDSL интерфейс

- V1 = стандартная зона действия (<2.5 км)
- V2 = увеличенная зона действия (5 км) Master/CO
- V3 = увеличенная зона действия (5 км) Slave/ CPE

MOD: Конформное покрытие

- XX = нет
- C01 = есть