

## SWD-50A

Неуправляемый 5-портовый промышленный коммутатор

- 5 портов 10/100Base-T(X)
- Резервируемое питание (поддержка 2-х источников на клеммной колодке)
- Таблица MAC-адресов на 2048 записей
- Низкое энергопотребление: 3,5 Ватта
- Класс защиты IP 30
- Рабочая температура от -40°C до +70°C
- Монтаж на DIN-рейку и панель



### Описание

SWD-50A – неуправляемые компактные промышленные Ethernet коммутаторы с 5 портами 10/100Base-T(X). Коммутаторы данной серии оснащены резервным входом питания и имеют прочный металлический корпус с классом защиты IP 30. К тому же, широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +70°C позволяет использовать устройство в большинстве существующих систем.


Коммутатор обладает пониженным энергопотреблением, что позволяет применять его в построении цепей на основе альтернативных источников питания. SWD-50A легко монтируется на DIN-рейку и панель.

## Применение

Коммутаторы SWD-50A имеют 5 портов RJ45, с помощью которых возможно объединить: IP-камеры, серверы, коммутаторы и другие сетевые устройства.



## Размеры

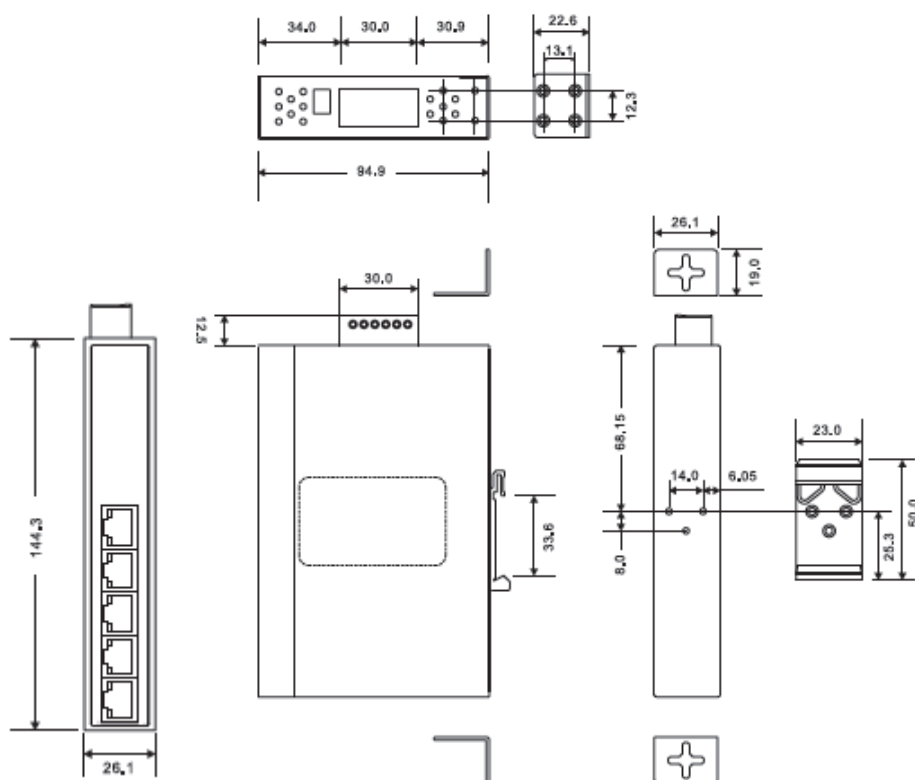

## Технические характеристики

Модель	SWD-50A
<b>Порты</b>	
10/100Base-T(X) RJ45 Auto MDI/MDIX	5
<b>Характеристики ПО</b>	
Поддержка стандартов	IEEE 802.3 для 10Base-T IEEE 802.3u для 100Base-T(X) IEEE 802.3x для управления потоком
Таблица MAC-адресов	2048 адресов
Тип коммутации	С промежуточным хранением (Store-and-forward)
<b>Светодиоды</b>	
Индикаторы питания	2 зелёных индикатора питания
Индикатор сбоя	Оранжевый: отображает возникновение непредвиденных ситуаций
Индикаторы портов RJ-45	Зелёный для передачи\связи Оранжевый для дуплексной связи
<b>Сигнальное реле</b>	
Реле	Защитное реле, несущее ток 1А на 24 VDC
<b>Питание</b>	
Резервирование питания	Поддержка двух источников питания 12~48V DC на 6-пиновой клеммной колодке
Потребляемая мощность	3,5 Ватта
Защита от высокого напряжения	Есть
Защита от обратной полярности	Есть
<b>Физические характеристики</b>	
Класс защиты	IP-30
Размеры	26,1 мм (ширина) x 94,9мм (длина) x 144,3 мм (высота)
Вес	382 г
Рабочая температура	от -40° до +70°
Температура хранения	от -40° до +85°
Рабочая влажность	от 5% до 95% (без конденсата)
<b>Сертификаты</b>	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
Удары	IEC60068-2-27
Свободное падение	IEC60068-2-32
Вибрации	IEC60068-2-6
Безопасность	EN60950-1
Наработка на отказ	707,879 часов
Гарантия	5 лет

## Информация для заказа

SWD-50A

Код	10/100Base-T(X) порт	Дополнительный порт
Опция	- 5: 5 портов	- 0: нет портов

Доступная модель	Наименование модели	Описание
	SWD-50A	Промышленный 5-портовый неуправляемый Ethernet коммутатор с 5 портами 10/100Base-T(X)

### Комплектация

- коммутатор SWD-50A
- руководство по быстрой установке
- комплект для крепления на DIN-рейку
- комплект для настенного крепления

### Дополнительные аксессуары (можно приобрести отдельно)

- DR-45 серии: источник питания 45 Вт на DIN-рейку
- DR-75 серии: источник питания 75 Вт на DIN-рейку
- DR-120 серии: источник питания 120 Вт на DIN-рейку
- SDR-240-48, источник питания 240Вт на DIN-рейку
- SDR-480-48, источник питания 480 Вт на DIN-рейку