

SWDT-50-M12

Неуправляемый 5-портовый промышленный коммутатор

- 5 портов 10/100Base-T(X) M12
- Предназначен для использования в ж/д транспорте
- Соответствует стандарту EN50155
- Все порты с надёжными коннекторами M12
- Низкое энергопотребление: 3 Ватта
- Класс защиты IP-40
- Рабочая температура от -40°C до +70°C




Описание


SWDT-50-M12 – неуправляемые промышленные Ethernet коммутаторы, разработанные для применения в таких областях промышленности, как подвижные составы, транспорт и железные дороги. Коммутатор специально разработан для суровых условий промышленной среды. Ethernet коммутатор SWDT-50-M12 имеет коннекторы M12 и гарантирует надежное функционирование в жестких условиях среды, таких как вибрации или удары. К тому же, широкий диапазон рабочих температур (от -40°C до +70°C) удовлетворяет большинству рабочих условий эксплуатации.

Коммутатор обладает пониженным энергопотреблением, что позволяет применять его в построении цепей на основе альтернативных источников питания. SWDT-50-M12 оснащён прочным металлическим корпусом с классом защиты IP 40.

Применение

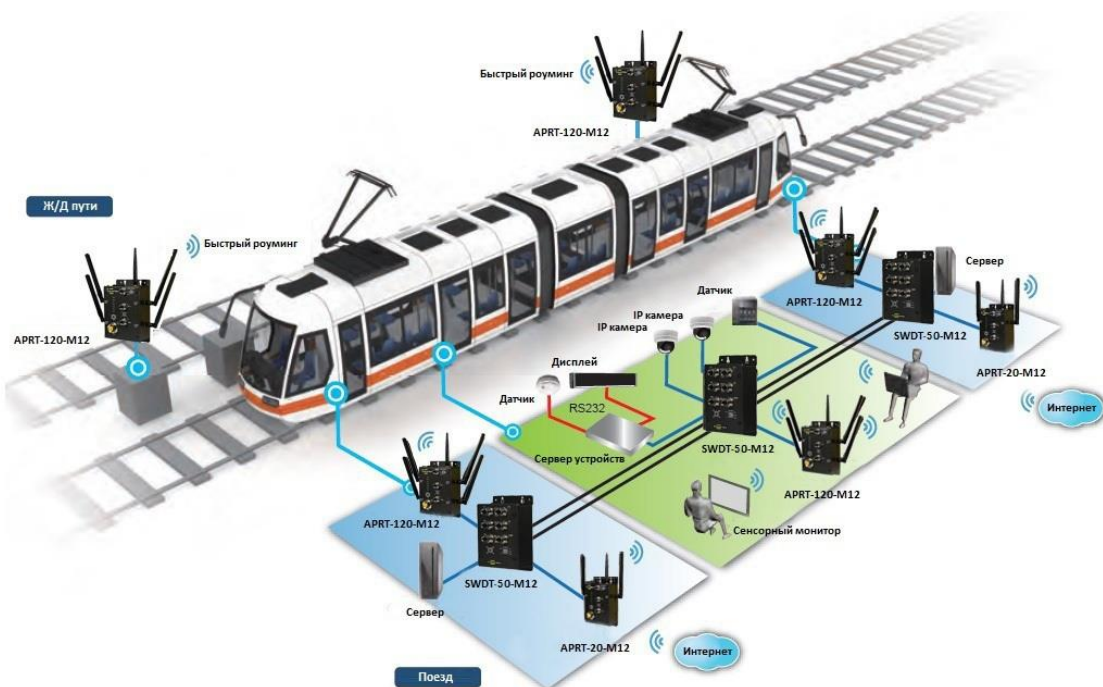

Размеры

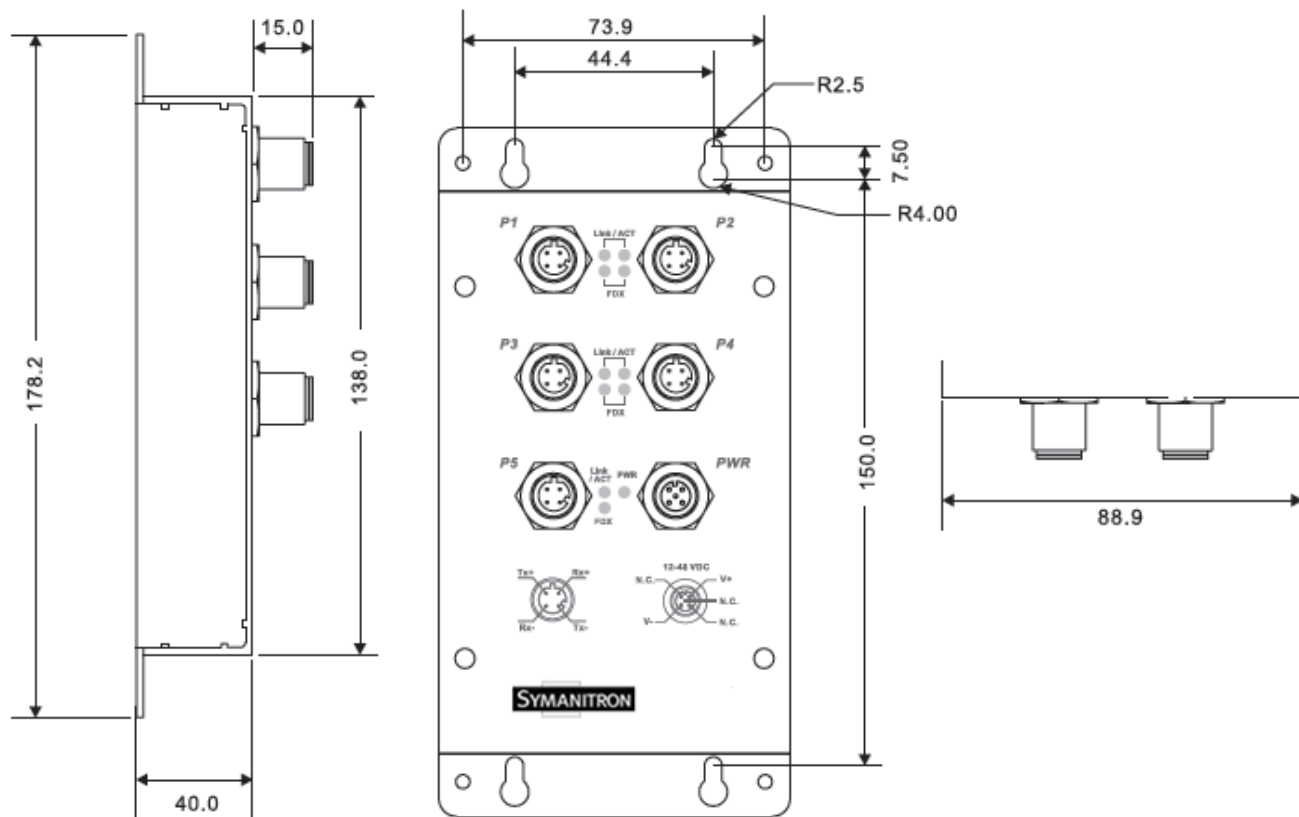

Технические характеристики

Модель	SWDT-50-M12
Порты	
10/100 Base-T(X) порты M12 (D-coding)	5
Характеристики ПО	
Поддержка стандартов	IEEE 802.3 для 10Base-T IEEE 802.3u для 100Base-T(X) IEEE 802.3x для управления потоком
Тип коммутации	С промежуточным хранением (Store-and-forward)
Светодиоды	
Индикаторы питания	1 зелёный индикатора питания
Индикаторы портов RJ-45	Зеленый для LINK/ACT портов. Оранжевый для Link
Питание	
Напряжение	12~48В на M12 коннекторе
Потребляемая мощность	3 Ватта
Защита от высокого напряжения	Есть
Защита от обратной полярности	Есть
Физические характеристики	
Класс защиты	IP-40
Размеры	88,9 мм (ширина) x 40 мм (толщина) x 178,2 мм (высота)
Вес	360 г
Рабочая температура	от -40° до +70°
Температура хранения	от -40° до +85°
Сертификаты	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, EN50155 (EN50121-3-2, EN55011, EN50121-4)
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-9, EN61000-4-11
Удары	IEC60068-2-27, EN61373
Свободное падение	IEC60068-2-32
Вибрации	IEC60068-2-6, EN61373
Безопасность	EN60950-1
Гарантия	5 лет

Информация для заказа

SWDT-50-M12

Код	10/100Base-T(X) порт	Дополнительный порт
Опция	- 5: 5 портов	- 0: нет портов

Доступная модель	Наименование модели	Описание
	SWDT-50-M12	5-портовый неуправляемый Ethernet коммутатор с 5 портами 10/100Base-T(X) коннекторами M12, соответствующий стандарту EN50155

Комплектация	Дополнительные аксессуары (можно приобрести отдельно)
<ul style="list-style-type: none"> • коммутатор SWDT-50-M12 • руководство по быстрой установке 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-45 серии: источник питания 45 Вт на DIN-рейку • DR-75 серии: источник питания 75 Вт на DIN-рейку • DR-120 серии: источник питания 120 Вт на DIN-рейку • SDR-240-48, источник питания 240Вт на DIN-рейку • SDR-480-48, источник питания 480 Вт на DIN-рейку • M12C: кабель с коннекторами M12